

## ALUMIN



Decorativo per interni con finitura satinata ad effetto lucente

Colore Colori cartella

Confezioni 0,750 - 2,5 litri

### Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acriliche in dispersione acquosa e cariche a granulometria bilanciata.

Peso specifico medio 1,00 - 1,05 kg/l.

Resa 12 - 14 mq/l per mano.

Aspetto del film Satinato.

Resistenza all'abrasione umida Oltre 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

### Modo d'impiego

Impiego Per decorare intonaco, cartongesso, cemento o altri tipi di supporti adeguatamente preparati.

Applicazione Rullo a pelo lungo (lunghezza pelo 1,0 – 1,2 cm).

Diluizione Pronto all'uso max 5% in volume con acqua.

Sopraverniciatura 6 - 8 ore.

Temperatura di applicazione 8 – 30 °C

## Sistemi di applicazione

**Muratura nuova e vecchia:**

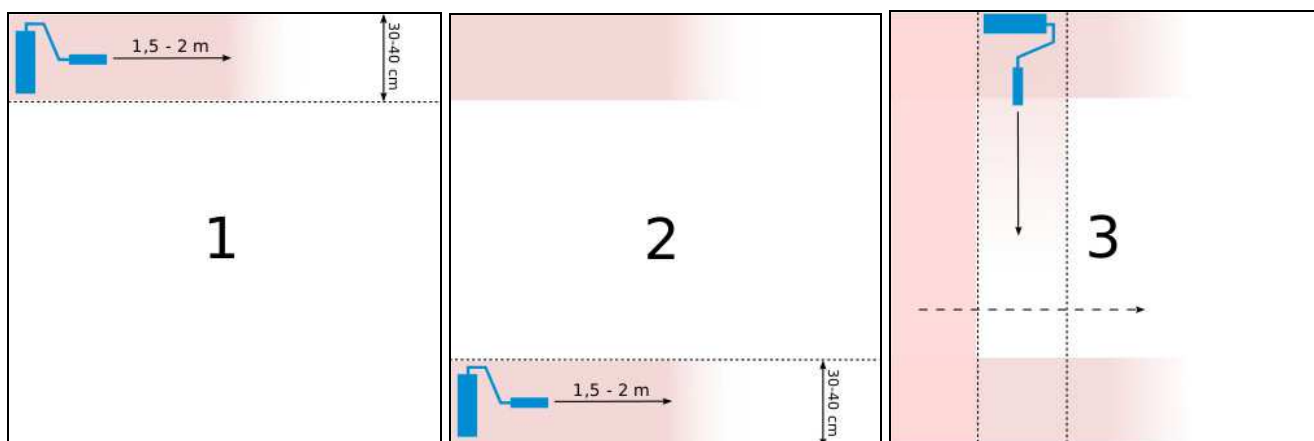
- Accurata carteggiatura;
- applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400% in volume con acqua;
- applicare due mani di Hydrowall Mat in tinta con la finitura secondo le indicazioni della relativa scheda tecnica;
- applicare prima e seconda mano di ALUMIN secondo le indicazioni di seguito riportate.

1) Applicare, sull'estremità alta della parete ed in orizzontale, una fascia di Alumin larga 30-40 cm per una lunghezza di 1,5 – 2,0 metri.

2) Sull'estremità bassa della parete ed in orizzontale, applicare una fascia di Alumin larga 30-40 cm per una lunghezza di 1,5 – 2,0 metri.

3) Unire le due profilature stendendo Alumin in modo omogeneo. Proseguire l'applicazione senza interruzioni, finire dall'alto in basso, senza invertire il senso del rullo, e fino a completamento della parete.

4) Ripetere le tre fasi fino a completamento di tutta la superficie.

**Nota Bene:**

**Vista la particolarità del prodotto, nel caso di utilizzo di più confezioni di ALUMIN, si consiglia di miscelare la quantità necessaria in un unico contenitore.**

Per intensificare l'effetto lucente, è possibile utilizzare la pasta Alumin in rapporto massimo di 3:1 rispetto alla base. Tale aggiunta può modificare la cromaticità della tinta, rispetto al riferimento di cartella.

**Voce di capitolato**

Decorativo per interni con finitura satinata ad effetto lucente (tipo Alumin), a base di resine acriliche in dispersione acquosa e cariche a granulometria bilanciata.

Peso specifico medio 1,000 - 1,050 kg/l.

Resistenza alla abrasione umida Oltre 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.